Scellant pénétrant pour maçonnerie TVIS

1 Nom du produit

Scellant pénétrant pour maçonnerie TVIS

2 Fabricant

Custom Building Products
Services Techniques
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3
Santa Fe Springs, CA 90670
Service à la Clientèle : 800-272-8786
Support Technique : 800-282-8786
Fax : 800-200-7765
Email : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com

3 Description du produit

Économique et facile à appliquer, cet enduit pénétrant prévient la formation de la plupart des taches aqueuses et huileuses. Contrairement à certains enduits, il ne laisse aucun résidu difficile à éliminer. Sa formule aqueuse est pratiquement inodore et son pH est neutre. Il permet de traiter les pierres et les placages avant l'application de mortier de jointoiement afin de faciliter le nettoyage et de réduire la formation de voiles de ciment. La formule sans composé organique volatil des produits TVIS™ améliore la qualité de l'air par rapport aux produits ordinaires de même type, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Types de carreaux appropriés

- Imperméabilisation des pierres synthétiques, des briques réfractaires, des placages, du mortier de jointoiement, des briques, du béton, des maçonneries et des pierres naturelles
- Applications intérieures et extérieures

Conditionnement

Seau de 5 gal (18,92 l)

4 Instructions

Préparation de la surface générale

La surface doit être propre, sèche et exempte de cires, de revêtements et de produits de finition. Utiliser le nettoyant puissant pour carrelage et joints Aqua Mix® pour nettoyer la surface et en éliminer les cires. Pour obtenir les meilleurs résultats possible, appliquer l'enduit après avoir laissé durcir le mortier de jointoiement pendant 48 à 72 heures. Le produit ne modifie pas l'apparence de la plupart des surfaces. Effectuer un essai préalable dans un endroit discret.

Application de produits

Appliquer une quantité généreuse de produit à l'aide d'un pulvérisateur à pompe manuelle. Laisser pénétrer pendant un maximum de cinq minutes. Essuyer immédiatement les excès de produit. Si la surface absorbe la première couche de produit, appliquer une seconde couche en procédant de la même façon. Les surfaces poreuses peuvent nécessiter le passage de couches supplémentaires. Attendre deux heures, puis vérifier que la surface est bien imperméabilisée en y appliquant quelques gouttes d'eau. Si l'eau est immédiatement absorbée, appliquer une couche supplémentaire de produit. Si un résidu est visible sur la surface après le séchage, l'éliminer à l'eau et à l'éponge ou au tampon à polir blanc sitôt l'application terminée.

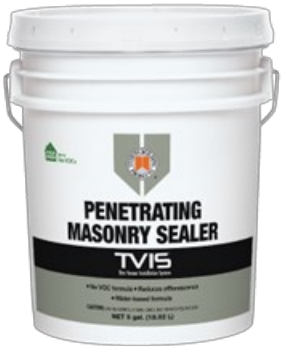

Prétraitement antitache : les mortiers de jointoiement peuvent tacher les matériaux poreux, tels que les pierres synthétiques, les briques réfractaires et les placages. Il est vivement recommandé de prétraiter les surfaces à l'enduit protecteur pour faciliter l'élimination du mortier après le jointoiement. Pour ce faire, appliquer une couche d'enduit sur la face visible des pierres synthétiques ou des éléments de placage soit avant la pose, soit 24 heures au moins après la prise. Bien suivre le mode d'emploi.

Temps de séchage

De deux à trois heures.

Nettoyage du matériel

Nettoyer les outils et se laver les mains au savon et à l'eau immédiatement après usage.

Précautions de santé

PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'INGESTION. PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Porter des lunettes de protection et se couvrir la peau. Contient de l'hydroxyde de potassium et un siliconate de méthyle de potassium. En cas de contact oculaire, rincer à l'eau pendant un minimum de 15 minutes. En cas de contact cutané, laver au savon et à l'eau. Consulter un médecin si l'irritation persiste. Ne jamais provoquer de vomissement en cas d'ingestion ; consulter un médecin. Tenir hors de la portée des enfants.

5 Disponibilité et coût

Code d'article	Format	Conditionnement
TPMSS	5 gal (18,92 l)	Seau

Journée de publié: 04/02/2015

Scellant pénétrant pour maçonnerie TVIS

6 Garantie du produit

Custom® Building Products garantit à l'acheteur initial, pendant un an à compter de la date d'achat, que le produit demeurera exempt de tout défaut matériel et de main-d'œuvre en condition normale d'utilisation. Cette garantie oblige uniquement Custom® à remplacer le produit. Les dommages consécutifs et indirects ne pouvant s'accompagner d'exclusions et de restrictions dans certains États, pays et territoires, il est possible que la limite ci-dessus ne s'applique pas à votre cas. Cette garantie ne s'applique pas aux produits altérés ou utilisés d'autre façon que selon les directives écrites de Custom®. Custom® n'offre aucune autre garantie expresse ou tacite. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous jouissiez d'autres droits dans votre province, territoire ou pays. Communiquez avec Custom® Building Products ou consultez le site Web customTVIS.com pour en savoir davantage et consulter le texte complet de la garantie.

7 Entretien du produit

Les produits posés convenablement ne demandent pas d'entretien particulier.

8 Technique des services d'information

Communiquer avec Custom® Building Products ou consulter le site Web customTVIS.com pour obtenir de l'assistance technique.

9 Système de classement

Communiquer avec le fabricant pour obtenir des renseignements supplémentaires sur ce produit.

10 Produits connexes

TVIS™ Premium Veneer Pointing Mortar

Journée de publié: 04/02/2015

Scellant pénétrant pour maçonnerie TVIS

Couverture

Format	Rendement min.	Rendement max.
5 gal (18,92 l)	4,000 pi² (371,6 m²)	6,000 pi² (557,4 m²)
5 gal (18,92 l)	1,000 pi² (93 m²)	2,000 pi² (186 m²)

Journée de publié: 04/02/2015